

EVOshake 200

高性价比、坚固耐用的震荡机



COROB EVOshake 200是一款全新的入门级全自动震荡机，质高价优，性价比出众。设备选材精良、结构扎实，混匀性能优异，是混匀量较低及中等规模门店的理想之选。

本机沿用其“同门大哥”COROB EVOshake 700的核心震荡机械技术，经久耐用。设备运行噪音低，让你可轻松为顾客提供服务。

设备占地面积仅0.37平方米，在门店中占用空间极小。铰链式舱门支持双向开合，可适配各类作业流程。

配备防护型丝杠，可有效避免因涂料泼洒造成设备故障、导致经营中断的风险，确保机器日复一日稳定运行。

EVOshake 200的设计以人为本，人体工学结构让装卸桶操作轻松省力，堪称各类涂料门店的得力帮手。

 **高性价比**
小成本投入，亦能兼顾品质与性能

 **坚固耐用**
稳固的结构与机械设计，确保设备持续不间断运行


 **小巧省空间**，设计更贴合人体工学
高效设计既节省空间，又让装卸桶操作轻松省力

关于我们

GRACO旗下公司COROB，是一家在开发、制造和提供广泛的调色应用的高科技注出和混匀解决方案方面拥有悠久而成功历史的全球领导者公司。我们的产品提供全球服务网络的支持，使COROB成为整体解决方案的供应商。

corob

EVOshake 200

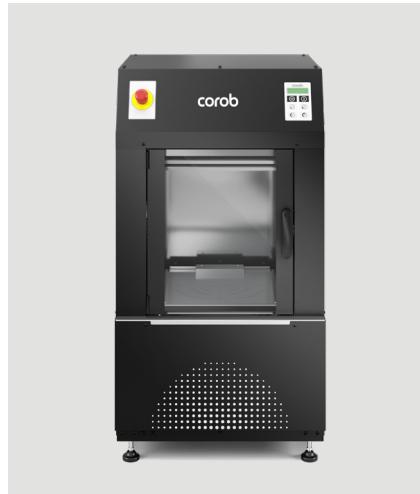

技术参数

适用环境	小型涂料店/增长型市场
产能	低/中
类型	全自动震荡机
最大桶重量[kg] (lbs)	35 (77)
桶尺寸[mm] (in)	高度: 最小50 (2), 最大 410 (16.1) 直径: 最大 365 (14.4)
桶类型	圆形、方形及椭圆形。支持多罐同时混合，可一次性处理4罐1加仑规格罐体 (含外包装箱)
电机功率[hp] (kW)	0.75 (0.55)
认证	CE/UKCA —2025年第一季度完成ETL认证
门类型	铰链门
尺寸(长*宽*高) [mm] (in)	616 x 602 x 1132 (24.2 x 23.7 x 44.6)
占地面积[m ²] (ft ²)	0.37 (4)

备注：EVOshake 200的标准版机型，暂不供应美国市场。EVOshake 200 【美版】
为美国市场专用机型，其技术参数与标准版保持一致，搭载专用夹紧系统。

关于震荡混匀



震荡混匀技术依靠作用于涂料桶的垂直作用力，是在基础漆中混匀色浆的传统常用方式之一。该技术通过高强度的上下往复作用力作用于涂料桶，最终能实现优异的混匀效果。
此技术适用于中、低黏度的产品，尤其适配中小型规格的涂料桶，对于小型涂料样品罐的混合效果尤为显著。